


Unsere Eurodübel lassen sich verwenden in:  
**VOLLBAUSTOFFEN (Beton, Vollziegel, Vollklinker, Kalksand-Vollstein) -  
LOCHZIEGELN - GASBETON - LEICHTBAUPLATTEN.**

Bei Verwendung in Hohlblock- oder Lochsteinen soll die Länge des Dübels so gewählt werden, dass der vordere Spreizzonenbereich des Dübels mindestens einen Steinsteig voll erfasst.

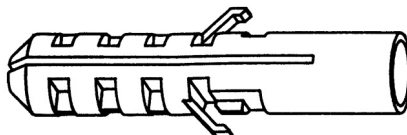

**WICHTIG:** Das Bohrloch ausblasen oder aussaugen.

## Montagehinweise

Bezeichnung		5 x 25	6 x 30	7 x 35	8 x 40	10 x 50	12 x 60	14 x 75	16 x 80
Eurodübel	Ø mm	5	6	7	8	10	12	14	16
	Länge mm	25	30	35	40	50	60	75	80
Bohrer	Bohrer-Ø	5	6	7	8	10	12	14	16
	Bohrtiefe	35	40	45	55	70	80	95	95
Holz-/ Spanplattenschraube	Ø mm	2,5-4	3,5-5	4-5	4,5-6	6-8	8-10	10-12	12-14

## Die richtige Schraubenlänge wird wie folgt berechnet:

Länge des Dübels + Schraubendurchmesser + Dicke des zu befestigenden Teiles = **Schraubenlänge**

Diese Angaben sind als allgemeine Empfehlung zu betrachten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Angaben nicht für bauaufsichtlich relevante Fälle gelten. Sie stellen keine Zulassung dar.

Eurodübel in Schachteln verpackt	Stück pro Schachtel	Stück pro Umkarton
Ø 5 x 25	100	10.000
Ø 5 x 25	200	10.000
Ø 6 x 30	100	10.000
Ø 6 x 30	200	10.000
Ø 7 x 35	100	5.000
Ø 8 x 40	100	5.000
Ø 10 x 50	50	2.500
Ø 12 x 60	25	1.250
Ø 14 x 75	20	1.000
Ø 16 x 80	16	800

Eurodübel lose geschüttet	Stück pro Umkarton
Ø 5 x 25	80.000
Ø 6 x 30	40.000
Ø 7 x 35	15.000
Ø 8 x 40	20.000
Ø 10 x 50	10.000
Ø 12 x 60	5.000
Ø 14 x 75	3.000
Ø 16 x 80	1.300